

## SL63XX Seria reflector cu LED-uri



Dimensiuni (mm)


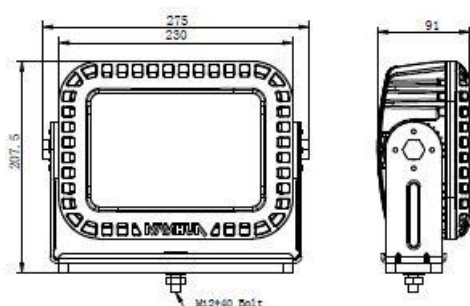


Diagrama cablare



AC100-240V

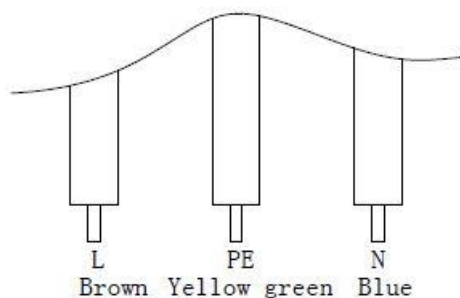

### Aplicație

Modelul de utilitate este utilizat în principal pentru iluminarea punții navei și a platformei mare și poate fi folosit și ca iluminat auxiliar în mediul abominabil.

### Funcții și caracteristici majore

- Rezistența la vibrații, rezistența la coroziune.
- Grad de protecție IP67, poate fi folosit în exterior.
- Carcasa este realizată din aliaj de aluminiu, greutate redusă și disipare bună a căldurii.
- Acest produs cu lanț anti cădere, îmbunătățește performanța de siguranță a produsului
- Unghi de montare de 0°~350° și priză Deutsch încorporată pentru a face conexiunea cablului convenabilă

### Standard

IEC 60598-1 : 2014 «Aparate de iluminat - prima parte: cerințe generale și teste»

IEC 60598-2-5 : 1998 «Cerințe de siguranță pentru proiectoare»

GD22-2015 «Ghid pentru testarea omologării de tip a produselor electrice și electronice»

IEC 62471 : 2006 «Siguranța fotobiologică a lămpilor și a sistemelor de lămpi»

### Specificatii

|                        |                               |                        |               |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| Tensiunea de operare   | AC100V-AC240V/<br>DC18V-DC32V | Curent de funcționare  | 0.5A          |
| Consumul de energie    | 88W                           | Factor de putere       | 0.98          |
| Temperatura de culoare | 5500K-6000K                   | Durata viata LED       | .50.000hrs    |
| Eficiența luminii      | 100lm/w                       | Temperatura de operare | -40°C ~ +60°C |
| Umiditate              | 40%~95% (fără coagulare)      | Clasa IP               | IP67          |
| Material               | Lentila: PC<br>Baza: Aluminiu | Greutate               | 4.5 kg        |

### Model Table :

| SL                          | 63 | XX | XX |
|-----------------------------|----|----|----|
| Product Classify AC100-240V |    |    |    |
| Product Power 88W           |    |    |    |
| Product Number              |    |    |    |
| Maeine Lamps                |    |    |    |

### Instalare și exploatare

- Pentru a verifica dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea nominală
- Fixați lămpile pe suprafața de montaj care are suficientă rezistență mecanică cu M12 șuruburi. Unghiul de montare al suportului este reglabil între 0°~350°
- Lampa vine cu un fir de plumb de 1 metru. Utilizarea nu trebuie să fie mai mică de 3×1,5 mm<sup>2</sup>.

### Notă

- Modul de conectare de tip Y, Lucrările de cablare pot necesita pregătire profesională.
  - Cablurile externe trebuie să utilizeze tipul de cablu aprobat de societatea de clasificare.
  - Creșterea temperaturii atunci când lucrul la lumină este un fenomen normal.
  - Nu deschideți nicio piesă pentru a evita pericolele atunci când funcționează.
  - Este o structură de etanșare, nu dezamblați lampa de către persoane neprofesioniste. În caz contrar, garanția este invalidă.
- Se instalează direct pe suprafața materialului combustibil.

