

Lumini perimetrale heliport Model: CM-HT12/CUG

Aplicație

Lumina perimetrală a heliportului este o lumină verticală, verde constantă, instalată. Emite lumină verde omnidirecțională noaptea sau ziua, cu vizibilitate redusă, pentru a indica perimetrul zonei de decolare și aterizare a heliportului și pentru a indica zona de aterizare sigură pentru pilotul elicopterului. Este controlată de un comutator din tabloul de comandă al heliportului.

Caracteristici principale

- Carcasa lămpii este realizată din material PC cu o rezistență excelentă la impact (rezistență la impact IZOD notch: 90), stabilitate termică (temperatura de funcționare poate fi de 130°C), transparență mare (disponibilă cu o transmisie a luminii de până la 88%), rezistență auto-UV, rezistență la îmbătrânire și grad de inflamabilitate conform UL94V0.
- Carcasa lămpii este realizată din aliaj de aluminiu, iar caracteristicile produsului sunt greutatea redusă, etanșeitatea la apă, rezistența seismică și la coroziune.
- Sursa de lumină adoptă LED-uri avansate internaționale, cu consum redus de energie, eficiență ridicată și o durată de viață a sursei de lumină de până la 100.000 de ore.
- Lampa cu dispozitiv de protecție la supratensiune (Imax 7,5 KA/5 ori, Imax 15 KA) poate fi utilizată în medii dure.



Dimensiuni:

Specificatii:

Articol	Parametru
Model	CM-HT12/CUG
Tensiune de funcționare	AC220V (Altele disponibile)
Consum de energie	≤30W
Intensitate LED	30cd
Sursa lumina	LED
Durata de viata LED	100,000 Hours
Culoarea lumina	Verde/Albastru/Galben/Alb
Capacitatea de încărcare	≤4KW
Protectie IP	IP65
Temperatura de operare	-40°C~55°C
Umiditate	0~95%
Greutate	1.6 kg
Dimeniuni totale (mm)	Ø173mm×220mm
Dimensiuni instalare	Ø120mm×4-Ø10.5mm
Asigurarea calitatii	ISO9001:2015

Instalare:

Lampa este montată orizontal. Nu instalați placa frontală în diagonală, nu o răsturnați sau nu o instalați vertical.

Așa cum se arată în figura de mai jos, lampa este o lampă cu instalare orizontală, care trebuie pre-încorporată. Consultați desenul structurii produsului pentru dimensiunile de instalare:

i

Conectare:

a) Line Distinguish

● Brown Live Line (L) ● Black Neutral Line (N) ● Yellow/Green Ground Line (E)


b) Wiring

The lamp is equipped with a 3-core cable (brown, black, yellow-green) as shown below:


Brown Live Wire: Terminal L

Black Neutral wire: Terminal N

Yellow/Green Earth wire: Terminal E



Single lamp wiring diagram

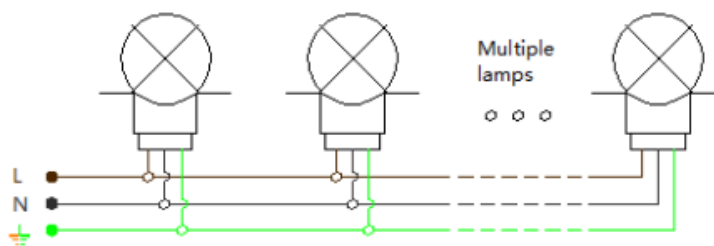

Multiple lamp Wiring diagram

Întreținere:

La fiecare șase luni sau la o aniversare, este necesară curățarea abajurului. Curățarea necesită o unealtă moale. Nu se poate folosi o unealtă rigidă pentru a evita zgârieturile capacului lămpii (material plastic).

Ambalare/Depozitare:

(1) Ambalajul lămpii este format dintr-un singur ambalaj și patru pachete, în funcție de nevoile reale.

Ambalajul exterior este fabricat dintr-o cutie de hârtie ondulată cu 5 straturi, cu o grosime mai mare de 5 mm, protejată cu bumbac perlat anti-coliziune, rezistent la șocuri și anti-stres.

(2) Fiecare cutie conține un manual de instrucțiuni, un certificat de calificare a produsului și un raport de inspecție din fabrică.

(3) Lămpile cu ambalaj trebuie depozitate într-un mediu în care nu există modificări de ventilație, uscare și diferențe de temperatură.