

Controler heliport Model: CM-HT12/G

Descrierea produsului

CM-HT12/G este un controler de iluminat pentru heliporturi, atât pentru interior, cât și pentru exterior, compatibil cu toate tipurile de controlere de pornire/oprire a luminilor de heliport. Acesta controlează și afișează starea de funcționare a tuturor luminilor de navigație ale heliporturilor. Acest produs este de tip exterior, iar gradul de protecție este IP65, putând fi utilizat direct atât în interior, cât și în exterior.

Aplicație

Casa este fabricată din oțel vopsit prin pulverizare, cu finisaj plastic rezistent la coroziune și anti-UV.

- Are 6 circuite de ieșire, putând fi modificate în funcție de cerințe. Există trei moduri de funcționare la alegere: Auto, Manual și De la distanță.
- CM-HT12/ Acest controler este puternic, fiabil, sigur, ușor de utilizat și întreținut și convenabil.

Observație: Acesta este un controler personalizat, cu funcție de monitorizare a stării de funcționare a tuturor luminilor pe ecran LED, oferind funcție de diminuare a luminilor de aterizare TLOF, FATO și AIM ale heliportului.

Există un total de 8 circuite de ieșire, 2 sau 3 ieșiri pentru AC220-230V și 6 sau 5 ieșiri pentru DC48V.


Furnizați portul de conectare RS485 și programul software pentru acest controler. Mai multe detalii pot fi consultate în manualul de instalare și operare.



Specification:

Articol	Parameter
Model	CM-HT12/G
Tensiune de functionare	AC220V, DC48V (cu functie de dimming)
Consum de energie	≤30W
Capacitate de incarcare	≤4KW
Protectie IP	IP65
Temperatura de functionare	-40°C~55°C
Umiditate ambientala	0~95%
Greutate	40 kg
Dimensiuni totale (mm)	780mm×500mm×263mm
Altitudine	≤2500m
Asigurarea calitatii	ISO9001:2015

Dimensiuni:

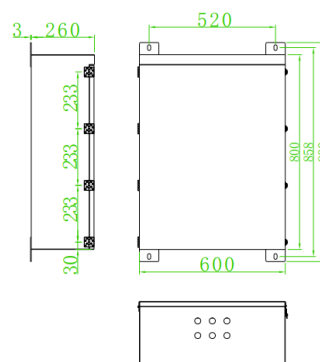

CM-HT12/G Structure chart