

LP3 Lampa perimetrală

   	Descrierea și aplicarea produselor Aplicați pe helipuntea offshore pentru lumină perimetrală (inclusiv platformă mobilă și platformă permanentă) Adecvat pentru platforma petrolieră offshore, scripete liber și alte zone periculoase sau helipuntea navei. Certificat pentru atmosferă gazoasă explozivă zona 1 și zona 2. Certificat pentru atmosferă gazoasă explozivă II A, II B, zona IIC Potrivit pentru clasa de temperatură T1-T6. Caracteristici • Carcasa usoara din otel inoxidabil 316, cu caracteristici rezistente la coroziune si vibratii, protectia IP poate fi IP67, potrivita pentru mediul exterior periculos. • Design fotometric profesional, utilizați lentile PC rezistente la temperaturi ridicate și scăzute pentru a vă asigura că poate fi calificată fotometrică pe termen lung. • Capac de lumină din sticlă securizată, temperatură de funcționare de -50°C cu rezistență la șocuri de 4J, rezistență la căldură și la rece și 6 caracteristici calificate pentru presiunea pastatică. • Lampa folosește o sursă de lumină LED, proiectată cu software profesional de simulare a căldurii pentru a vă asigura că iluminarea este stabilă. • Cu funcția Dimming, puteți utiliza PWM sau RS485(o-100) pentru a fi reglat continuu pentru a evita orbirea ușoară atunci când pilotul se apropie • Capacitate de compatibilitate electromagnetică.
---	--

Specificații generale

Certificat emis de	CCRITC	TUV Rheinland (0035)	TUV Rheinland (0035)
Certificarea Nr	CCRI 16.1217X	IECEx TUR 16.0053X	TUV 16 ATEX 7965X
Standard	GB3836, 1-2010 GB3836.2- 2010 CAP437 Adition 8 ICAO Anexa 14 Clasificare pentru helipunte mobile offshore standard-2016 GD22 - 2015	IEC60079-0:2011 IEC60079-1:3017 IEC60598-2013	EN 60079-0:2012 EN60079-1:2007
Marcaje	Ex d IIC T6 Gb	Ex db IIC T6 Gb IP67	 II2D Ex DB IIC T6 Gb IP67

Electric		Mecanic	
Tensiune nominală	DC24V/AC100V-240V	Materialul carcasei	Oțel inoxidabil 216
Consum nominal de putere	<5W	Capac usor	Geam securizat
Sursa de lumina	LED	Umiditate	10%-95%RH
Protectie la fulger	GD22-2015 L-L 0.5kV GD22-2015 L-G 1kV	Temperatura de operare	Ta-50°C - +60°C
Descarcare electrostatica	DG55-2015 descarcare aer 8kV DG22-2015 descărcare de contact 6kV	Glanda cablu	2-M20x105 (ar trebui să utilizeze presetupa EX aptopiate)
ENC	DG22-2015	Rezistenta la coroziune	C5
		Rata IP	IP67
		Terminal cablare	Potrivit pentru cabluri Ø9-Ø14mm ² și ≤2.5mm ² cabluri fiabile conectate
		Greutate	4.3 kg

Fotometric			
Intensitate	30cd-60cd	Modul de lucru	Lumina continua
Unghiul vertical al fasciculului	90°	Unghiul orizontal al fasciculului	360°
Culoare lumina	Verde/Galben/Albastru/Roșu/Alb		

Dimensiuni montare: mm


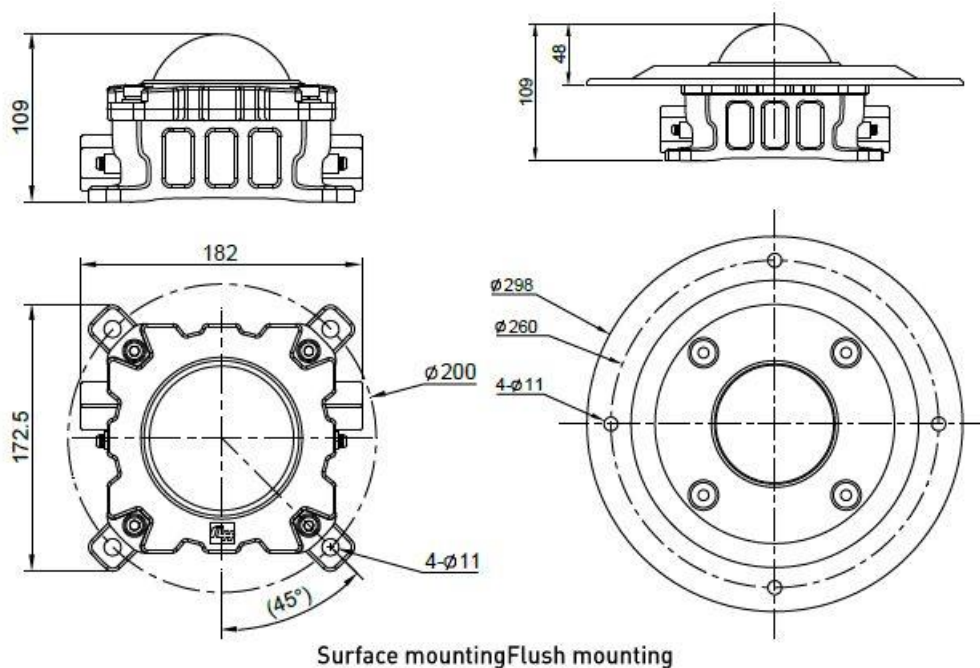


Diagrama cablare:

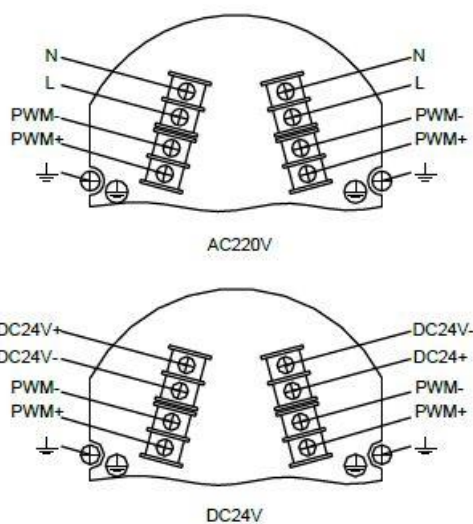

Definirea modelului				
LP	3	1 2	1 2 3 4 5	A B
Rezistent la explozie	S/N	(1)DC24V (2)SV100-240V	(1) Verde (2) Roșu (3) Galben (4) Albastru (5) Alb	(A) Montare la suprafață (B) Montare încasată